手軽に
はじめる
ネットワーク
カメラ

Wi-Fi接続対応！音声モニター可能！

見たいその時“いま”をスマートフォンで！

離れた場所からカメラの映像を見てカメラを操作できる

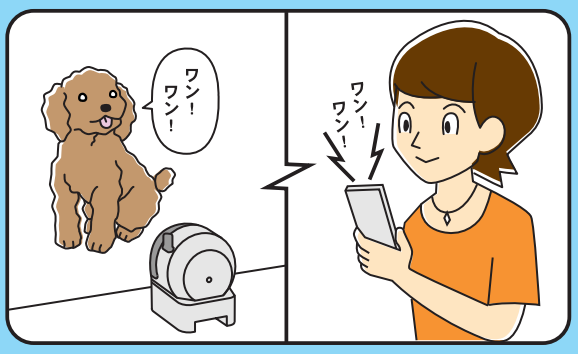

ペットの“いま”を見たい。音も聞ける。

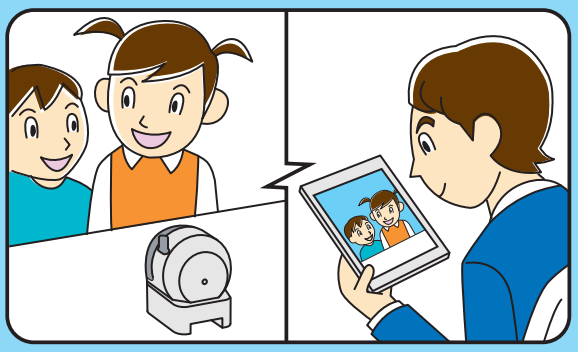

出張中なかなか帰宅できない時に
子供の様子を見れる。

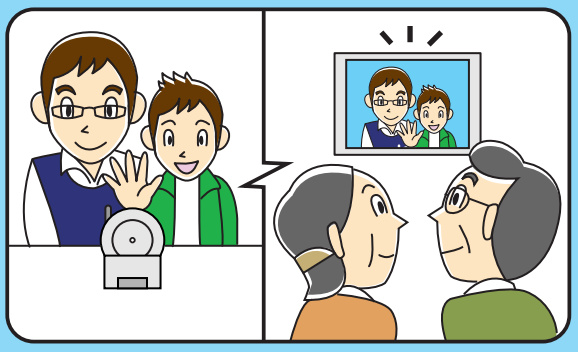

田舎の両親に孫の元気な姿を見せたい。

いつでも気になった時に
自宅でオフィスの様子を確認できる。

SS-IPCam
Pan/Tilt 30万画素ネットワークカメラ
価格：オープン

本製品はインターネット回線を使用してカメラの「映像、音声」を発信しますので本製品を設置する場所にインターネットができる環境が必要です。

For the coming generation
SEIHO®

特長

- スマートフォン（iPhone）・パソコン・タブレットPCで映像や音声を確認することができる。
- 接続はかんたん！　ワン・ツー・スリー！

- 別売microSDカードへ連続録画可能！（最大32GB microSDカード）
- セキュリティは本人しかわからないIDパスワードで保護
- 無線LAN対応（Wi-Fi：接続対応）

仕様

型式	SS-IPCam
ネットワーク	ｲｰｻﾈｯﾄ10BaseT/100BaseTX Auto-MDIX,RJ-45
イメージセンサー	RGB VGA 1/4ｲﾝﾁCMOS
最低照度	0.2LUX
レンズ	f=3.2mm F2.0 水平画角60°固定レンズ
操作可能角度	左右：130°(-65～+65°)上下：90°
記録媒体	micro-SDｶｰﾄﾞ最大32GB,class6以上 （録画時間目安：32GB使用時、連続約5日）
映像圧縮方式	H.264
映像解像度	VGA(640×480),QVGA(320×240) QQVGA(160×120)
フレームレート	最大30fps
音声	集音マイク内蔵

同時接続数	最大20名(回線速度により変動)
サイズ・重量	120×91×84mm,350g(本体)
電源	専用ACアダプター (DC12V,1A)
動作温度	0～50°（屋内専用）
操作用PC スペック	CPU：Intel製 Coreシリーズ ﾒﾓﾘｰ：1GB　RAM以上
ｿﾌﾄｳｪｱ対応OS	WindowsXP/Vista/7/8
推奨ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境	光回線

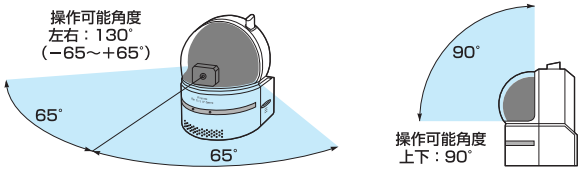

※録画時間目安は初期設定状態での目安となります。また、映像および音声の情報量により録画可能時間が目安より短くなる場合があります。

応用

- 自主警備型セキュリティシステム
  「ライフディフェンス2」で防犯強化

⚠安全に関するご注意

- 盗撮目的などの法令に違反した用途で使用しないでください。
- 用途に合った商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因となることがあります。
- 「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

PRINTED WITH SOY INK

このパンフレットは、環境にやさしい大豆油インキ（SOY INK）を使用しています。

お問い合わせ・お求めのご相談は…　お客様相談室　FreeDial 0120-278-900

※このカタログに記載されている商品はオープンプライスとなります。工事込販売価格は施工内容・家屋の構造・各種付帯工事によって異なるため販売店が独自に定めております。くわしくは販売店にお問い合わせください。

NPO法人福岡県防犯設備士協会会員

For the coming generation SEIHO

セイホープロダクツ株式会社

機器事業本部

〒816-0971 福岡県大野城市牛頸2364-3
tel.092-595-0704　fax.092-595-0931

www.seiho-sdk.co.jp/LD2　セキュリティシステム専用サイト

商品の仕様・定格は、改良のため一部変更することがございます。あらかじめご了承ください。なお、このパンフレットに掲載されている情報につきましては、無断転載を固く禁じます。

SS-IPCamA4-130408GPC